

SIMPLIFICANDO PROCESOS

H80

ESPECIFICACIONES



Peso de la bala: 500 - 1200 kg



Tamaño de la bala: alto · ancho · fondo (mm)
1050 x 1100 x 1400



Abertura de llenado: ancho · alto (mm)
1960 x 1100 mm



Duración del ciclo: 50 - 60 sg.



Fuerza de compactación: hasta 80 tn.



Descarga completa de las balas



Potencia: motor trifásico de 380/440 voltios 18 kW motor



Arranque automático



Enfriador de aceite combinado con calentador de aceite



Dos presiones opcionales



Suelo y parte superior de la placa prensora de acero rico en carbono de 12 mm



Puerta de descarga de acero rico en carbono de 40 mm



Depósito de aceite de 300 litros

Compacta: grandes cantidades de cartón, plástico, botellas PET, tela, papel, aluminio, paja y residuos secos


Recomendable para: grandes volúmenes como los de las plantas de reciclaje, las empresas de recogida de residuos, los centros de distribución y supermercados

Accede a más información >



COTAS

Peso en vacío:
10.500 Kgs (aprox.)

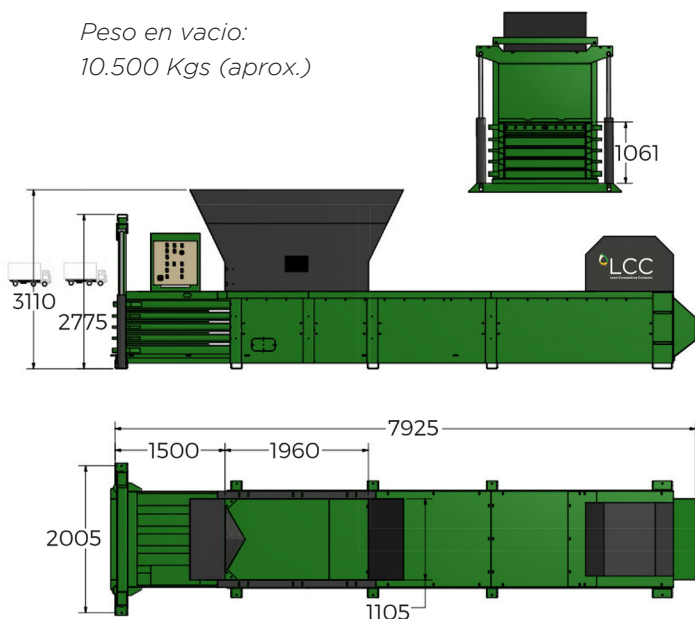

OPCIONES:

-  ● Sistema de transmisión diésel
-  ● Sistema de cinta transportadora
-  ● 2 modelos de perforador
-  ● Sistema de elevación de contenedores con ganchos
-  ● Sistema de elevación de contenedores con jaulas
-  ● Enfriador de aceite de muy alta capacidad y depósito de aceite de mayor tamaño
-  ● Bloque de alimentación trifásico de 380/440 V y 22 kW
-  ● Especificación marina
-  ● Contrato anual de servicios
-  ● Varias tolvas
-  ● Mantenimiento remoto

Apostamos por la ECOLOGÍA

